

Altavoces Autoamplificados

Pareja de altavoces autoamplificados (activo y pasivo) para aulas y pequeñas salas. Complemento ideal para su uso en el aula con Pizarras Digitales Interactivas.



Sistema ON/OFF Automático

Características

- Indicados para uso en aulas y salas pequeñas
- Activos, no requieren amplificador: se pueden conectar directamente al ordenador
- Entradas RCA estéreo mini-Jack estéreo
- Soportes de pared incluidos
- Potencia de Salida: 2 x 30w
- Dimensiones: 240x178x170mm
- **Modo Ahorro de Energía:** Cuando no hay una fuente de audio o el volumen es muy bajo, el altavoz pasará al modo de espera (standby) automáticamente. Vuelve a funcionar al detectar una fuente de audio o al subir el volumen.

Barras de Sonido para MCI780


Barras de sonido, hub con control de volumen y bandeja para rotuladores



Fácil instalación y configuración



HUB con control de volumen

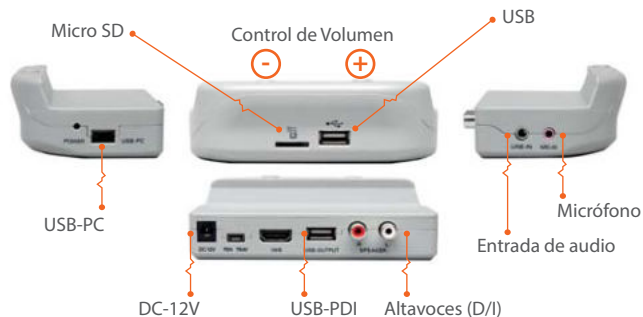

Características Generales

Modelo	MCS1006
Potencia	2 x 20W = 40W
Soporte de Montaje	Se fijan a la Pizarra Digital Interactiva MCI780
Frecuencia	45Hz - 18KHz
Conexiones (Entrada)	microSD, USB, Audio, Micrófono
Conexiones (Salida)	Altavoces RCA x2, USB-PC, USB-PDI
Consumo	USB 5V, Corriente de funcionamiento: $\leq 500\text{mA}$
Requerimientos de Potencia	DC 12V / 4A
Dimensiones (Altavoces)	445 x 65 x 40 mm
Dimensiones (Hub)	123 x 42 x 73 mm
Dimensiones (Bandeja)	885 x 42 x 80 mm
Contenido Caja	Altavoces x2, Hub, Bandeja Rotuladores Cableado: RCA x2, USB (1,2m) Fuente de alimentación Tornillos



Bandeja de Rotuladores